

DECOKASA

CASSINELLI

Piso Vinílico SPC

 Decokasape

 Decokasa

Formato

- **Espesor:** 5.5mm



18cm

122cm

Ficha técnica

- **1 caja:** 10 láminas
- **Rendimiento:** 2.196 m²
- **Instalación:** Sistema **Click** (incluye espuma)
- **Base de espuma:** 1.5 mm.
- **Capa de desgaste:** 0.3mm
- **Peso del Producto:** 19kg
- **Acabado:** Tipo Mate
- **Composición:**
 - Polvo de Piedra caliza
 - PVC
- **Tecnología UNI CLICK,** Ahorre hasta 40% de tiempo de instalación gracias a la tecnología UNI CLICK.
- **Alto Tránsito.** Ideales para espacios con alta afluencia de personas tales como centros comerciales y/o edificios.


100%

Waterproof

Al tener una capa de PVC en su superficie, **no se abomban ni se deforman** al contacto con humedad.



Capas de SPC

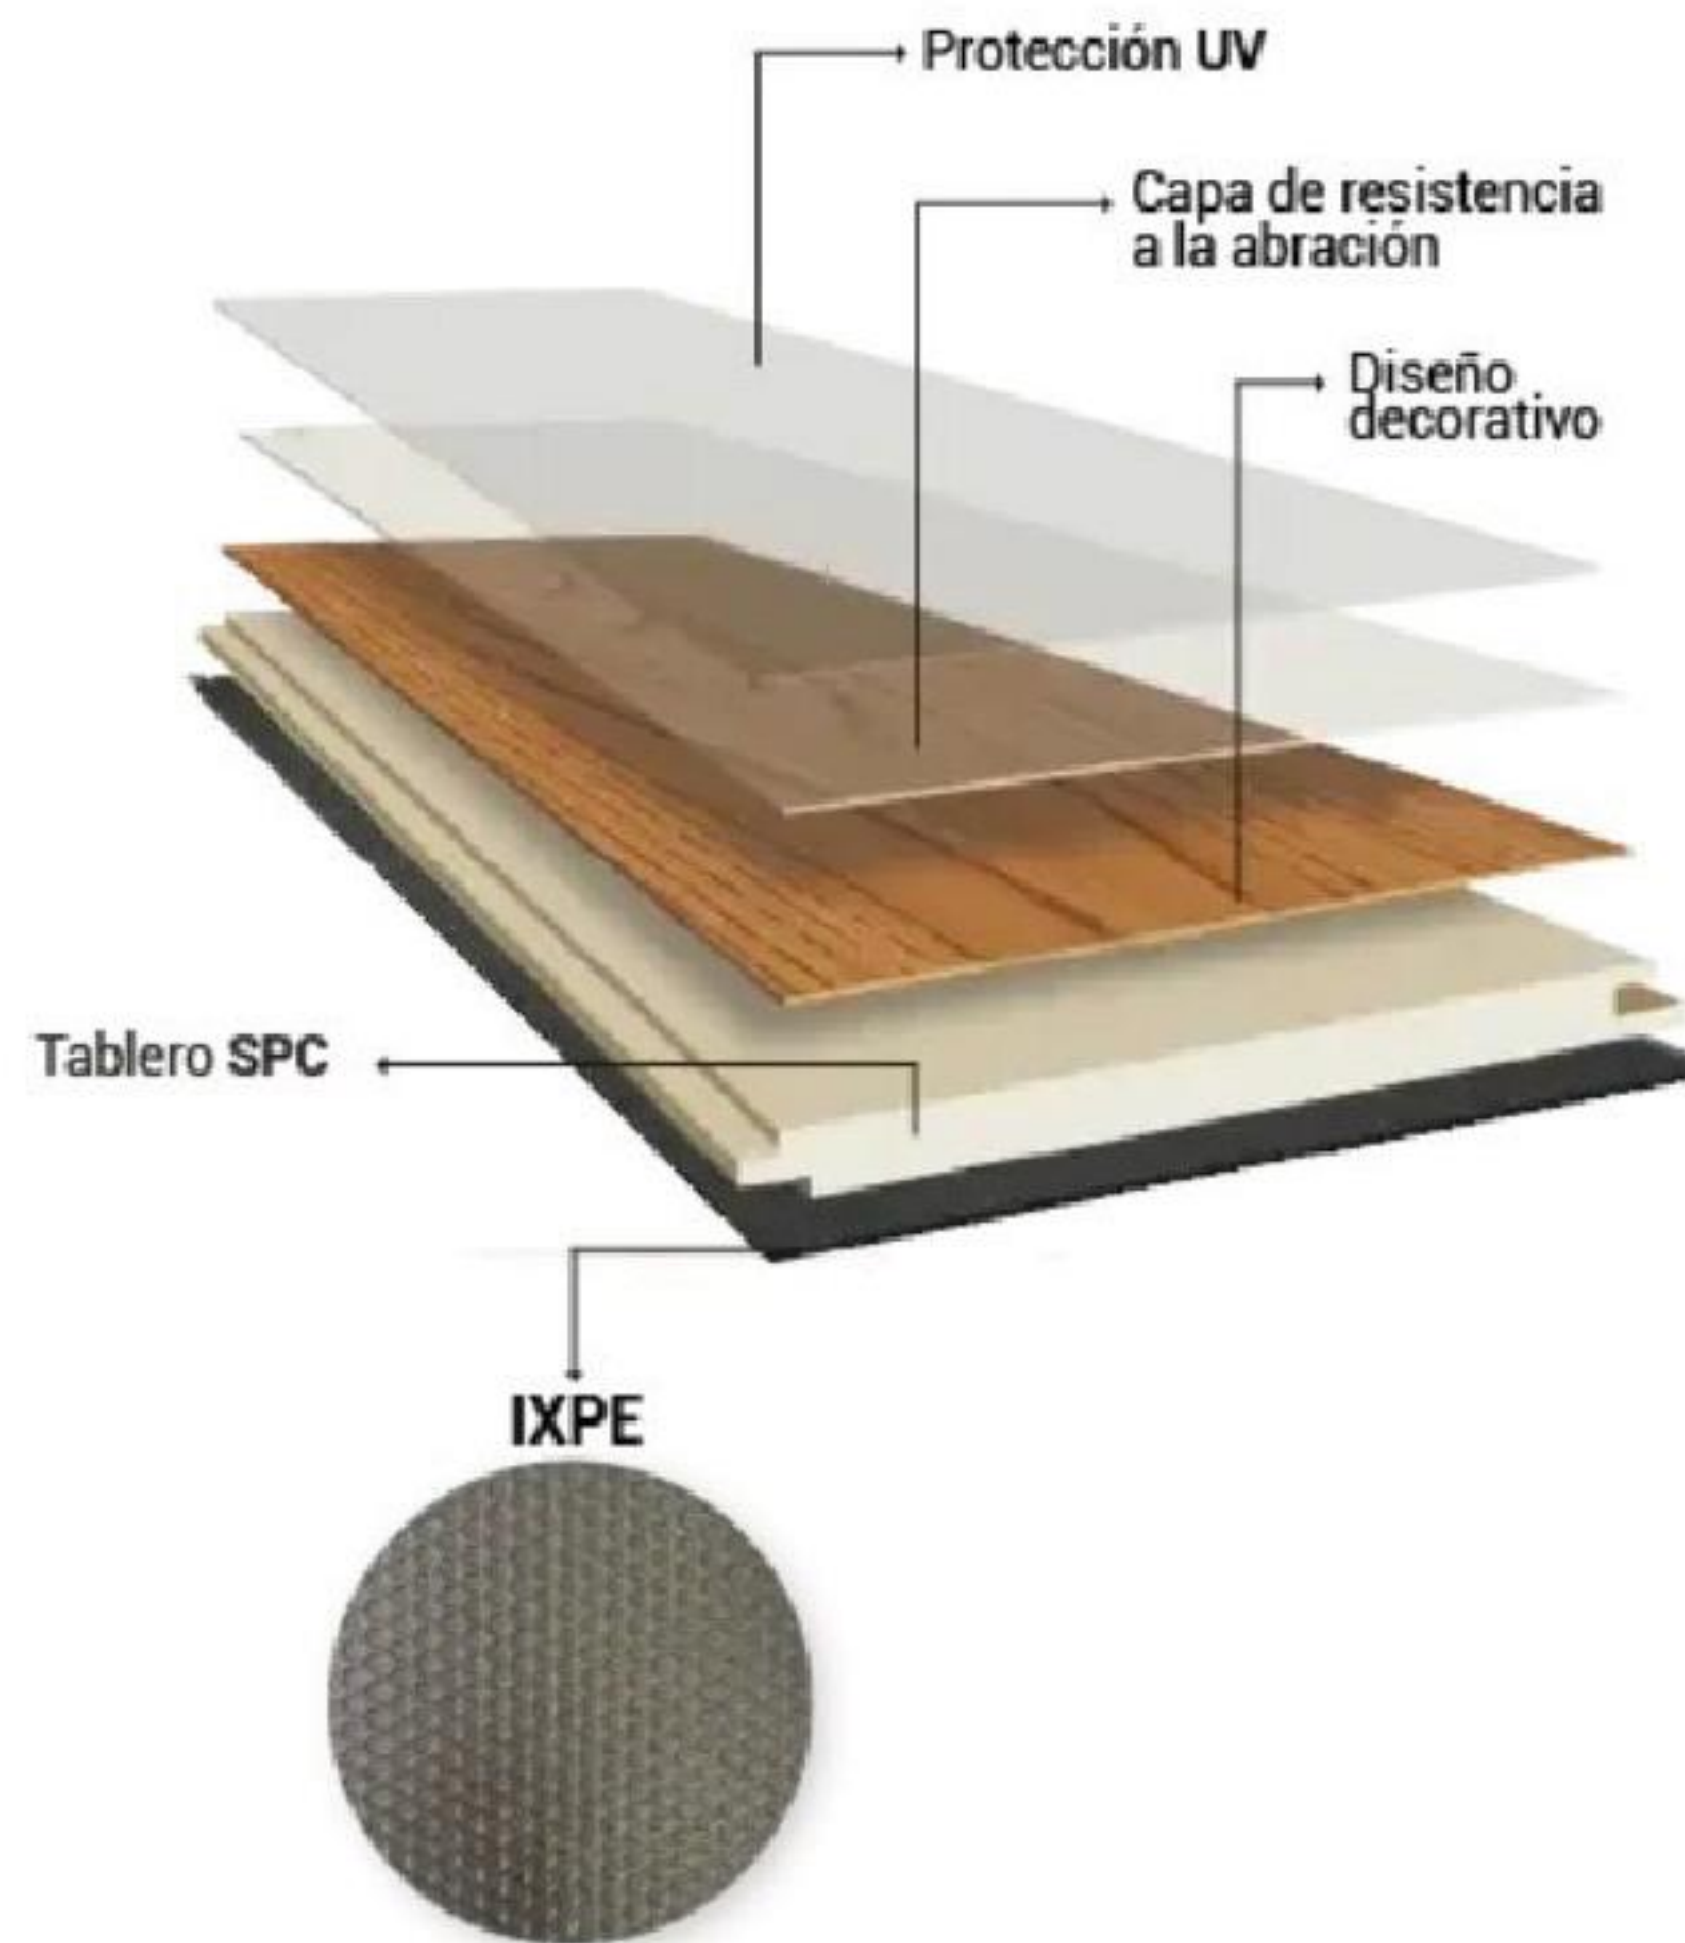




Ventajas de **uso**

- Resistente al deslizamiento
- **Excelente** resistencia al uso
- Resistencia al **desprendimiento**
- **No tóxico** y 100% Pet Friendly




Limpieza **fácil**

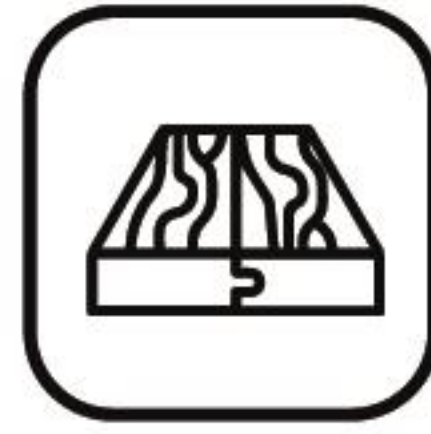

Fácil **instalación**




100% **ignífugo**

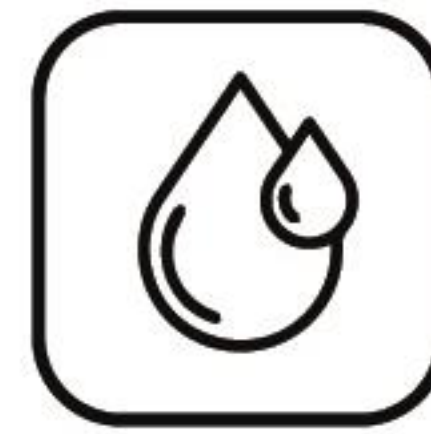

Waterproof



Alto **tránsito**

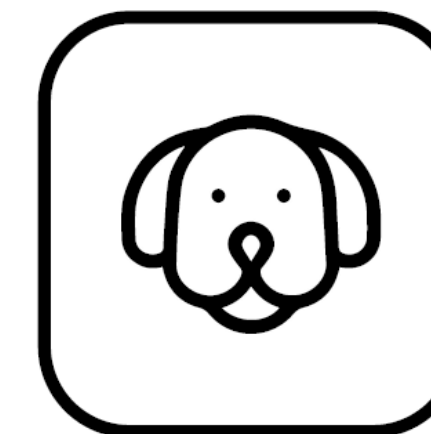

Pet **friendly**

Colores Disponibles

CASTAÑO



SPC
1087

NOGAL



SPC
1835

CARAMELO



SPC
1836

PINO




SPC
1837

ROBLE



SPC
1838

GRIS

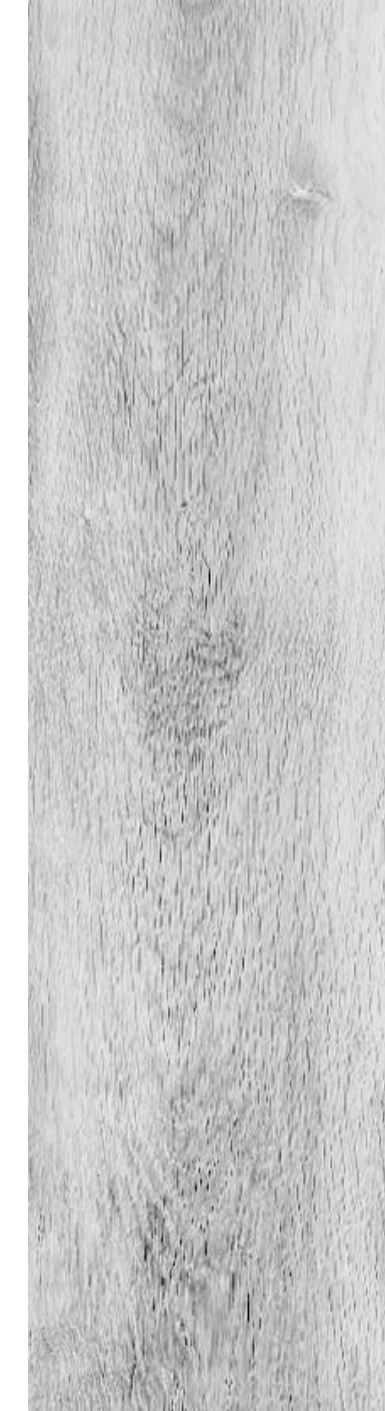

SPC
2066



Certificados Internacionales De Calidad



Estándares
de Calidad



Libre de emisiones
tóxicas / Producto
Orgánico



Estándares
de Calidad



Libre de emisiones
tóxicas



Aprobado
En China



Aprobado para
Distribución en
Europa

Instalación

Requerimientos



Instalación

EPP para instalador



1 • Rodilleras



2 • Lentes de Protección



4 • Guantes



3 • Faja





Instalación

Proceso

1 • Medir el piso a decorar

- Así se sabrá cuántas cajas de piso requiere el proyecto.
- Tener en cuenta que el rendimiento es de 2.196m².

2 • Considerar que la superficie debe ser lisa y firme

- En caso de ser de cemento, este deberá ser pulido.
- Quitar los zócalos y puertas de las bisagras (opcional).

Instalación

Proceso

- 3 • Medir y cortar los pisos de ser necesario**
 - Haciendo uso del cutter o la amoldadora.
- 4 • Encajar los pisos sobre la superficie**
 - De ser necesario, golpear con martillo de goma.
 - Tener en cuenta el Sistema UniClick.



Resultados







